

PRISMA
P A R M A I T A L Y



controladora de peso
14T3 / 16T3





¡descubra más
detalles en
nuestro sitio!



Especificaciones técnicas

	14T3	16T3
Rango de pesaje	hasta 15000 g	hasta 30000 g
División de visualización	desde 5 g	desde 10 g
Velocidad lineal	hasta 50 m/min	hasta 25 m/min
Rendimiento	hasta 60 ppm	hasta 30 ppm
Precisión*	desde ± 5 g	desde ± 10 g
Alimentación neumática	0,6 Mpa	
Consumo de aire (para la expulsión)	1 NI	
Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz monofásico	
Consumo de energía	1000 W	
Acabado espejo de piezas metálicas	acero inoxidable IP54	
Características climáticas	desde 5°C hasta + 40°C sin condensación (cerrado)	

* dependiendo del peso, dimensiones y tipo de producto

Electronica

T3



- Electrónica digital con placa base mini-ITX
- Pantalla TFT a color de 10,4" con panel de pantalla táctil
- Sistema operativo Windows 10 IoT
- 200 programas de producto almacenables

D3




- Electrónica digital con pantalla gráfica alfanumérica
- 100 programas de producto almacenables

Equipo


- Dispositivo electrónico de autocalibración
- Acceso protegido por contraseña de 3 niveles
- 2 puertos serie RS232
- Función de promedio variable
- Gestión de datos de producción de conformidad con las normas vigentes
- Conformidad con las normas ISO - FDA - HACCP - GMP - CE

Opcional

- Sistemas de rechazo
- Sistemas de gestión de rechazos
- Túnel de prevención de vientos
- Impresora de panel de 24 columnas
- Transportadores especial
- Equipos electrónicos separados
- Notificación de alarmas
- Interfaz USB
- Interfaz Ethernet para compatibilidad con Industria 4.0
- Expansión de memoria programas productos
- Función de retroalimentación (feed-back)
- Validaciones FAT/SAT, IQ/OQ, CFR21 parte 11
- Certificación MID

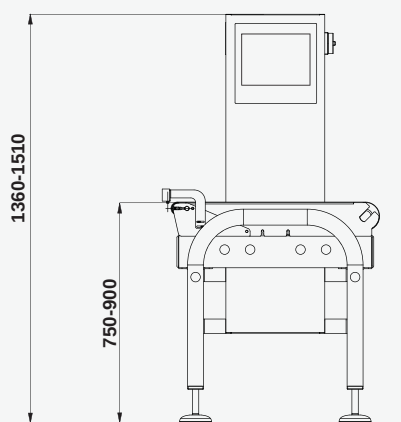

DIRECCIÓN DE MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

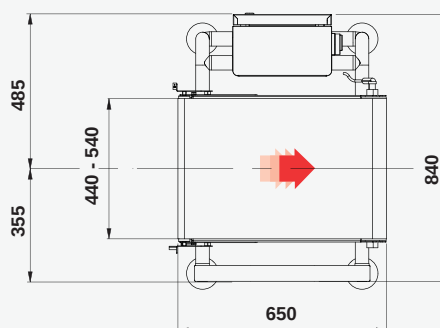

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. La imagen y el dibujo son indicativos de una de las posibles configuraciones de la máquina.